

TRIS

SOLUTIONS



[SOLUCIONES TECNORAMPA]



TRS
SOLUTIONS


INTRODUCCIÓN

TECNORAMPA PRESENTA TRS SOLUTIONS, catálogo especializado en brindar diversas soluciones de ubicación y espacio para rampas de estacionamiento. Buscamos la perfecta adaptación de nuestros equipos en lugares estrechos, garantizando su óptimo funcionamiento.

MEDIDAS DE PLATAFORMA



Tecnorampa ofrece 4 medidas de ancho de plataforma que se adaptan perfectamente a distintas necesidades y garantizan un óptimo funcionamiento de los equipos aún en espacios estrechos.

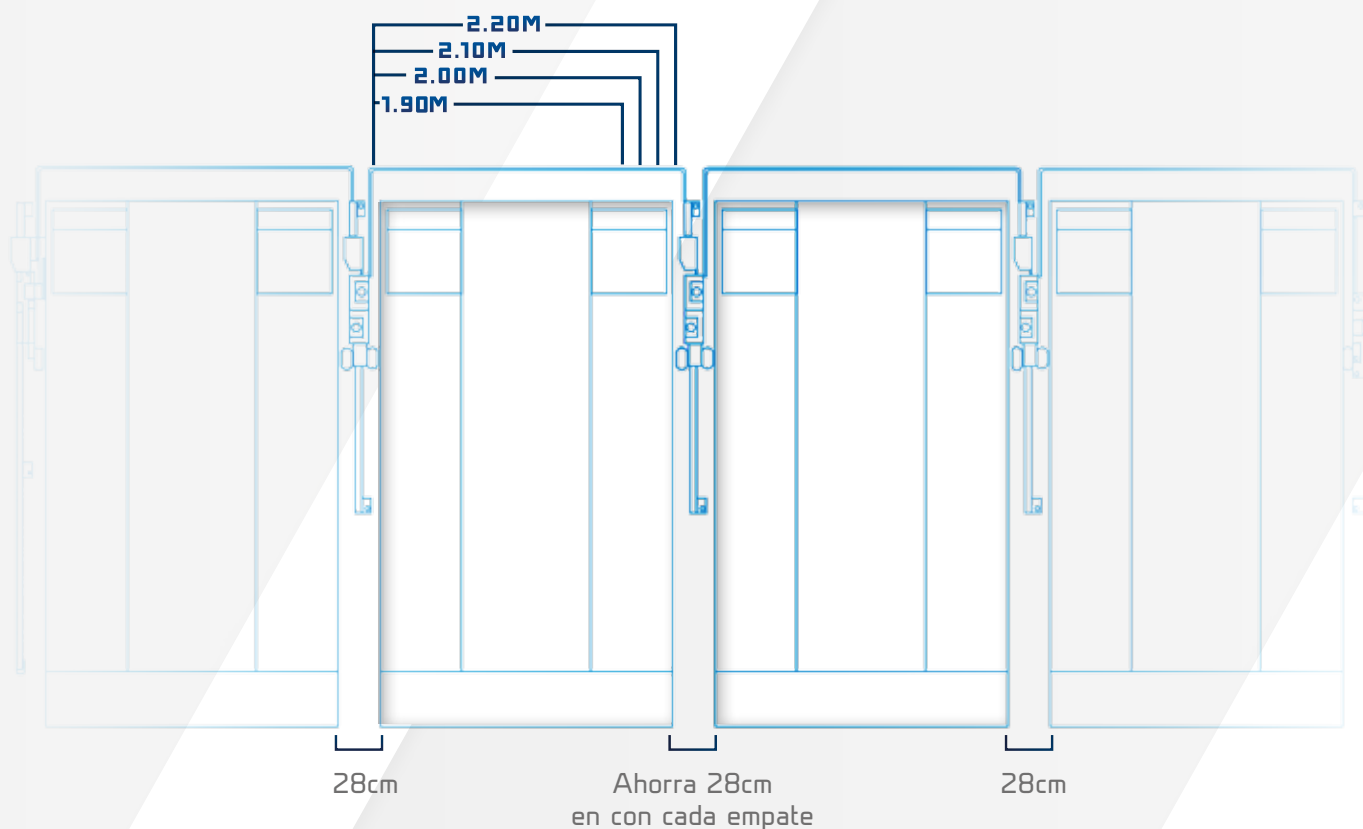

SOLUCIÓN DE ESPACIOS

AHORRA
DESDE 20CM


El modelo TRS Solutions o Heavy Duty en su versión de plataforma más angosta (1.90m) requiere un espacio mínimo de 2.35m para su instalación.

¿Qué pasa si se desea instalar dos o más rampas y el espacio disponible para la instalación es menor a 2.35m por rampa?

Cuando se desean instalar dos o más rampas, una junto a la otra, TRS Solutions ofrece diferentes op-

ciones para la instalación adaptándose a espacios más reducidos, por ejemplo, la opción de rampas empatadas, que brinda un espacio de 20cm por cada cajón de estacionamiento.

Esto se logra alineando las columnas intermedias una detrás de la otra en lugar de colocarlas una junto a la otra tal como se muestra en la imagen.

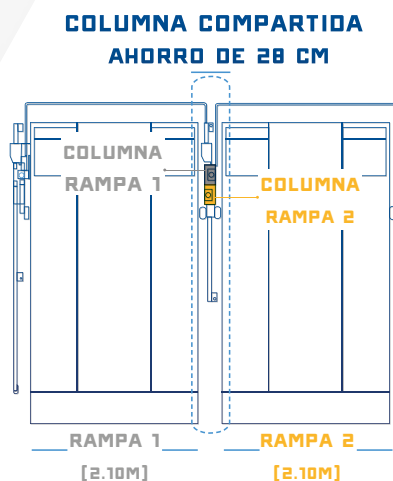



COMPARACIÓN DE ESPACIOS

VENTAJA DE LAS RAMPAS EMPATADAS





5.10M

En modelos TR Evolution y Heavy Duty

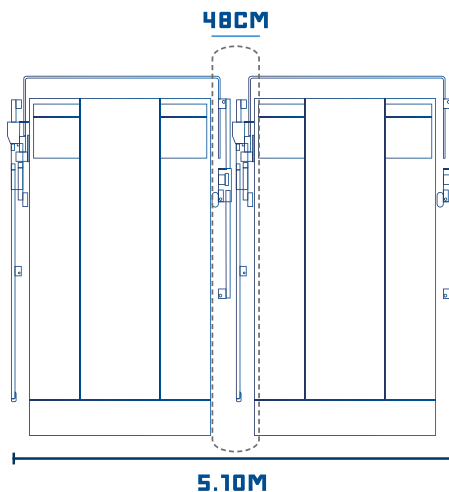

4.90M

En el modelo TRS Solutions

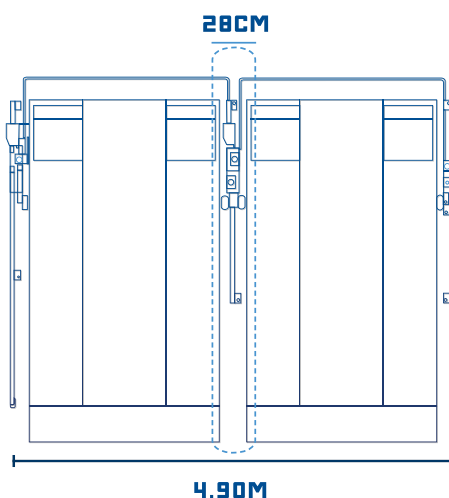

COMPARACIÓN

ESPACIO LIBRE PARA ENTRAR DE FRENTE

TOTAL APERTURA DE PUERTAS DE AUTO

ADAPTACIÓN EN REDUCCIÓN DE ESPACIOS




APERTURA DE PUERTAS

ÁNGULOS DE APERTURA DE PUERTA DEL AUTOMOVIL EN RAMPA



Uno de los principales beneficios de TR Evolution es la total apertura de puertas del auto, incluso ingresando de frente gracias a la distribución de su sistema estructural que libera el espacio frontal de la rampa.

Para espacios más pequeños, TR Solutions permite diferentes ángulos de apertura desde 40° hasta 70° de acuerdo al tipo de auto ó camioneta.

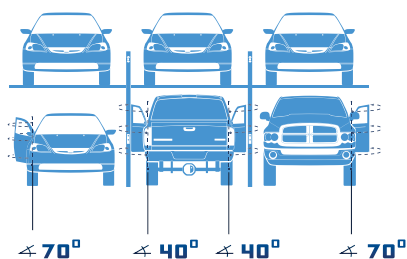

APROVECHAMIENTO DE ESPACIO

REUBICA LA UNIDAD HIDRÁULICA PARA UN
MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO



Tecnorampa te ofrece la opción de reubicar la unidad hidráulica (motor) en lugares estrechos para instalación, en una distancia de hasta 3m de separación de su ángulo original.

CLAVIJAS · RECEPTÁCULOS

CLAVIJAS DE MEDIA VUELTA Y RECEPTACULOS

CAJA FS



RECEPTÁCULO



TAPA



TAPA



Nota Si las rampas
estarán en la
intemperie
considerar una
cubierta contra el
agua

CLAVIJA



CERTIFICADOS
CON LOS QUE CUENTA

Dispositivos hechos para uso rudo y tener desempeño de larga vida en **los ambientes más demandantes**.

El seguro de media vuelta permite una mejor sujeción al receptáculo, lo que evita que la clavija se desconecte fácilmente. Este tipo de dispositivos tiene un diseño ergonómico oval para una cómoda sensación de seguridad además de un **grado de protección IP 20**.

Un diseño de acoplamiento brinda retención y agarre superior, el buje permite el uso con un amplio rango de diámetros de cable. Adicionalmente, los insertos son reversibles y permiten un mejor agarre del cable con una excepcional fuerza para abrazar cables de grandes diámetros.

- UL (Underwriters Laboratories)
- CSA (Canadian Standards Association)
- Fed Spec (Norma Federal)
- NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
- NAFTA (North American Free Trade Agreement)

CONEXIÓN


CONEXIÓN DE CLAVIJAS EN RAMPA TR EVOLUTION



CONEXIÓN IZQUIERDA SUPERIOR E INFERIOR

TIPOS DE CONEXIONES

CONEXIÓN EMPOTRADA

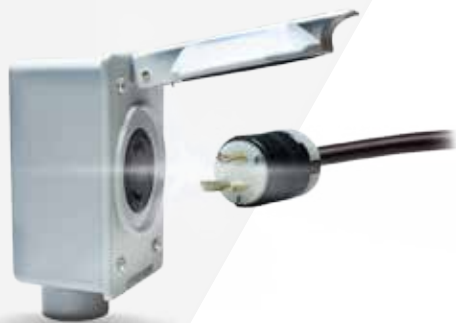

CONEXIÓN AÉREA





TECNORAMPA SA. DE CV.

[Lada sin costo](#)

01 800 6230 332 / 01 800 8380 850
01 (427) 272 8119/ 01 (427) 272 40 41

Autopista México Queretaro km 175+494
Col. El Sauz Bajo C.P. 76729
[Pedro Escobedo Querétaro](#)