

PARKING

R H I N O *LIFT*



7000
LBS



7000 LBS
MAXIMUM WEIGHT
CAPACITY

RHINO

PARKING RHINO LIFT

Nuestra nueva rampa Parking Lift ofrece garantía total, está diseñada para darle fin a cualquier problema de espacio o de seguridad, cuenta con un sistema hidráulico que permite su operación en las condiciones más expuestas y de uso rudo, además de su diseño estético e innovador que facilita su instalación en lugares como condominios o estacionamientos.



Fijación:
Taquetes
expansivos

DETALLES TÉCNICOS



Voltaje: **110 / 220**
Volts AC



Velocidad mín.
de recorrido:
30 segundos



Operación:
Electrohidráulica



Seguros:
Electromecánicos



Altura de
seguros:
135mm



Dimensiones

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS

DESCRIPCIÓN

A | 2.55 m
Exterior de columnas


C | 3.75 m
Largo de plataforma

E | 2.10 m
Ancho de plataformas

B | 3.07 m
Altura de columnas

D | 2.25 m
Largo de base

F | 5.00 m
Claro

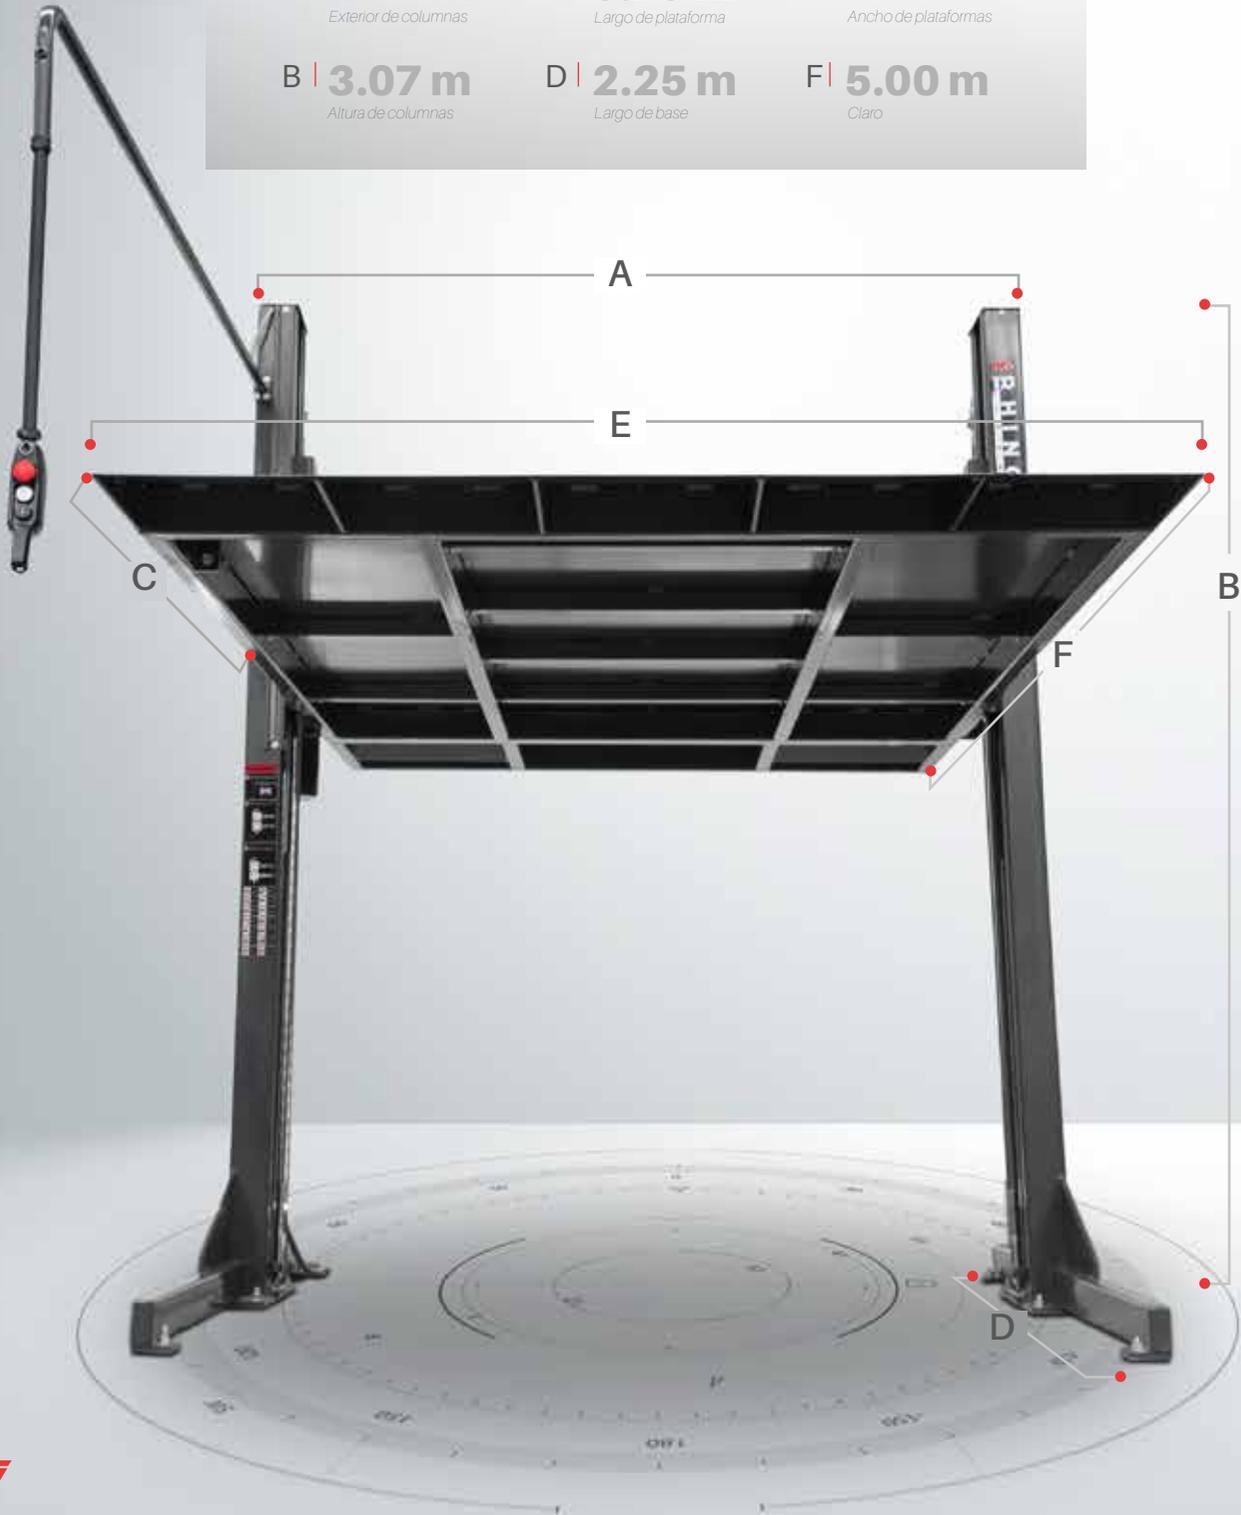



Seguridad total

LOS MEJORES ADITAMENTOS DE SEGURIDAD

La rampa cuenta con componentes que brindan máxima seguridad a los autos y en perfecto balance, su sistema hidráulico, su sistema estructural, sus seguros anticaída, entre otros, facilitan su operación constante y la protección total de cada uno de los autos. Todos nuestros aditamentos son de primer nivel y están certificados bajo rigurosas normas que permiten el excelente funcionamiento de nuestras rampas.



SEGURO
ESCALONADO
ANTICAÍDA

DOBLE
INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD
Y REGLETA DE
CALIBRACIÓN

IP 65

CABLEADO
CERTIFICADO



SEGURO ESCALONADO ANTICAÍDA

Cuenta con accionamiento de seguridad cada 2 pulgadas.



CABLES CERTIFICADOS

Cableado de alta resistencia con capacidad superior a 22 toneladas.

DOBLE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y REGLETA DE CALIBRACIÓN

Permite la perfecta alineación y nivel de parada de la plataforma de acuerdo al requerimiento de cada cliente, además de ser doblemente segura y contar con IP 65.

IP 65

Hecho en Italia

etna



Alturas mínimas

ADAPTACIÓN PERFECTA



CAMIONETA
CAMIONETA
4.3M

Cuatro punto tres metros



AUTOMÓVIL
CAMIONETA
3.85M

Tres punto ochenta y cinco metros



AUTOMÓVIL
AUTOMÓVIL
3.4M

Tres punto cuatro metros

NOTA: Estas medidas son estimadas con un grado de confiabilidad del 84% las alturas pueden variar de acuerdo al modelo del vehículo.



Componentes

ADAPTACIÓN PERFECTA


BOTONERA DE OPERACIÓN Y PARO DE EMERGENCIA

Cableado eléctrico y guardas de seguridad.



IP 63

Made in Italy

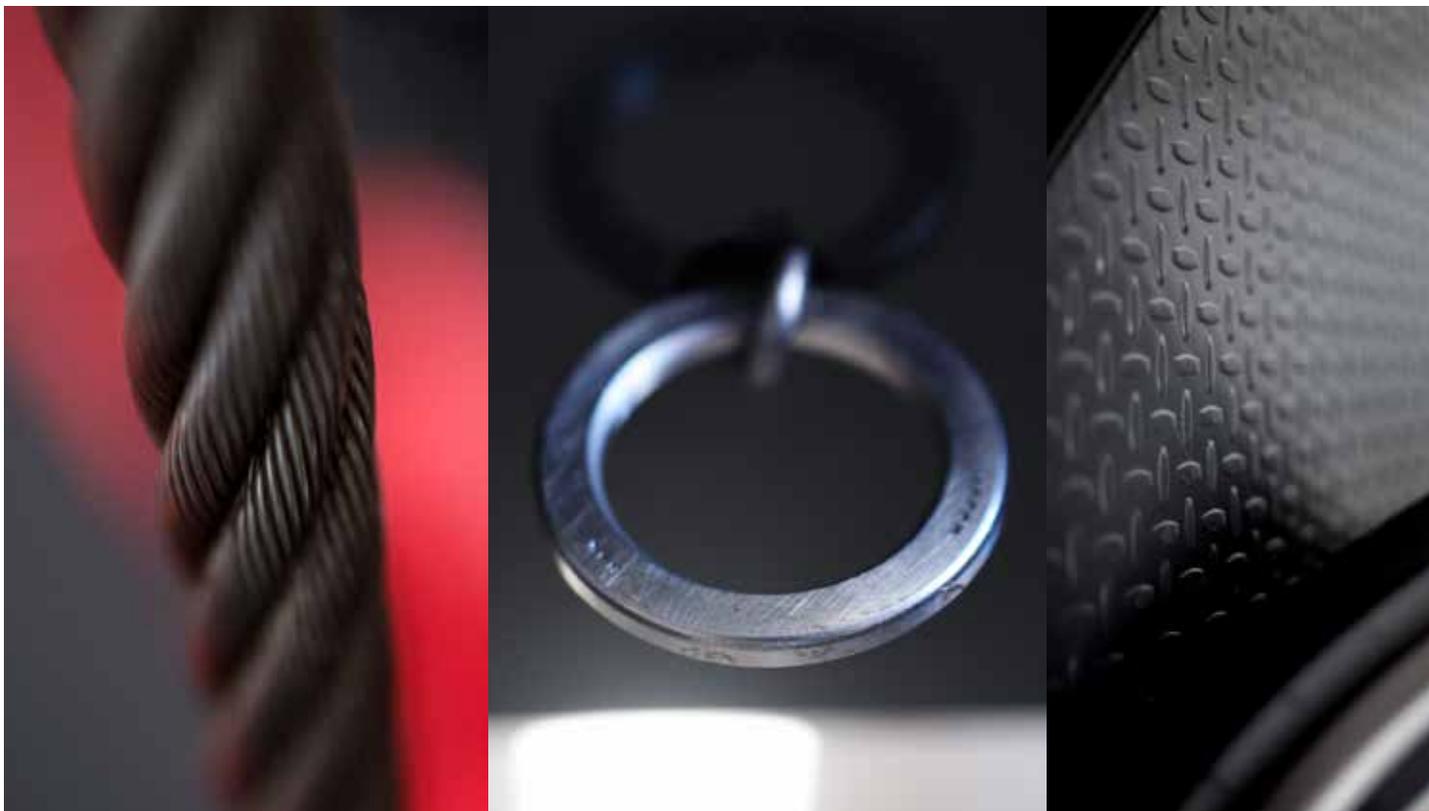



Distribuidor central

ACCESORIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Unidad central: Su función es controlar la operación del equipo y los sistemas de seguridad.

UNIDAD HIDRÁULICA

Caballos de fuerza

2hp / 3hp

Velocidad mín. de levante

48s / 30s

Alimentación eléctrica

110 vca / 220 vca

Componente
hecho en Italia

Núm. de fases Neutro y tierra física

1 / 2

Ampers de consumo

18.5 / 16

Watts de consumo

1.5kW / 2.25kW

Aceite ISO 68Z zt, válvula lift en aluminio y puertos NPT

CAJA DE CONTROL


Protección hermética para intemperie
Tapa transparente de policarbonato.

Break ⚡

20 amp para 3hp


25 amp para 2hp

Cuenta con la opción de actualizar el equipo con accesorios de última tecnología.

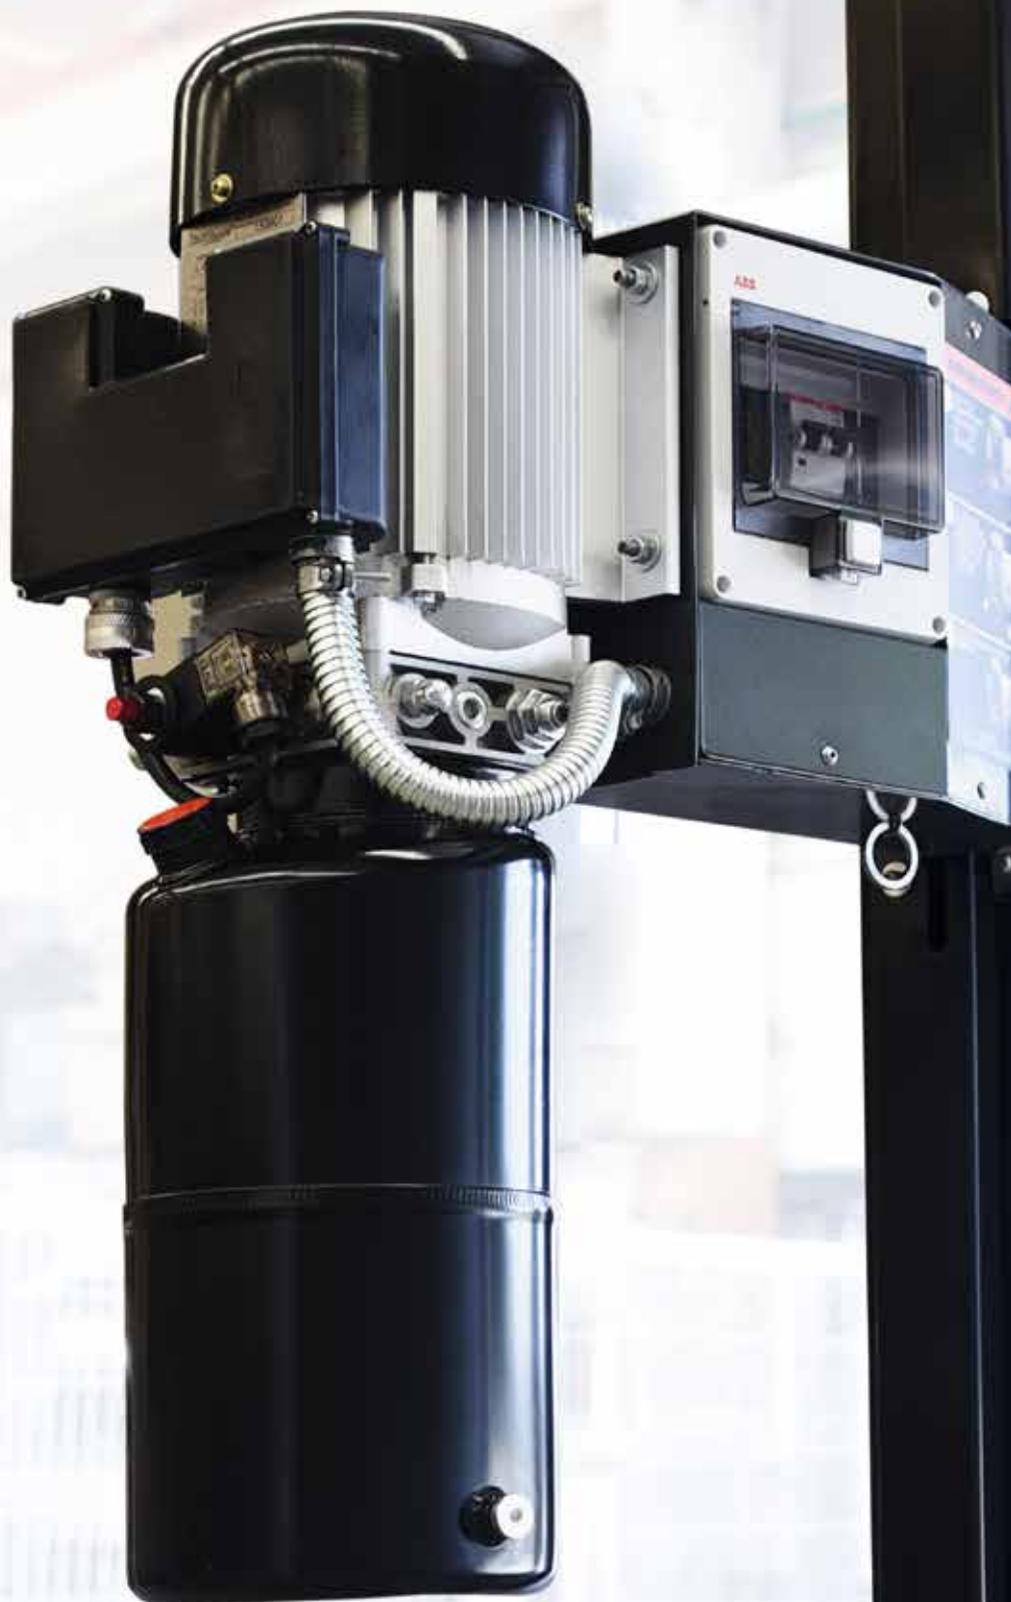

Pintura electrostática

La excelencia en la operación de nuestros productos viene acompañada de algo más, su diseño. Nuestra Parking Lift cuenta con una pintura electrostática que está fabricada con material orgánico y además, es amigable con el medio ambiente. Sus materiales son altamente resistentes y se adaptan a cualquier inclemencia del tiempo.

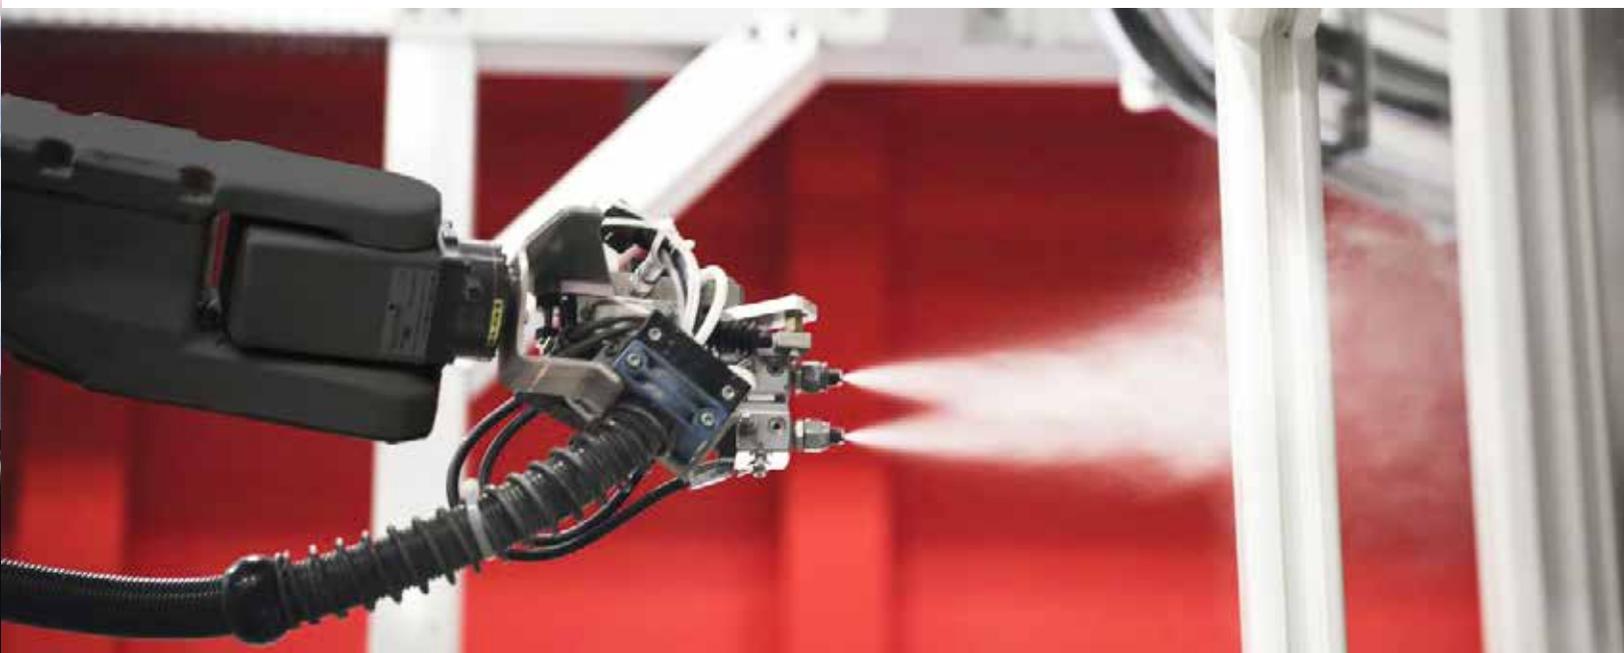

PINTURA ELECTROSTÁTICA CERTIFICADA



Fabricada con material orgánico.



Amigable con el medio ambiente.

1

Mejores colores, resistencia, flexibilidad y acabados superiores.



Resistencia a la intemperie

SOPORTA INUNDACIONES

Aplicamos lo último en tecnología IP que ofrece máxima protección a la intemperie, protegiendo a cada uno de los componentes de los ambientes más agresivos y manteniendo su durabilidad en perfectas condiciones por mucho tiempo.

A | BOTONERA DE OPERACIÓN

IP 65

B | MICRO DE SEGURIDAD

IP 66


C | DISTRIBUIDOR CENTRAL

D | SEGURO ESCALONADO ANTICAÍDAS

E | CILINDROS HIDRÁULICOS



PROTEGIDO CONTRA AMBIENTES AGRESIVOS

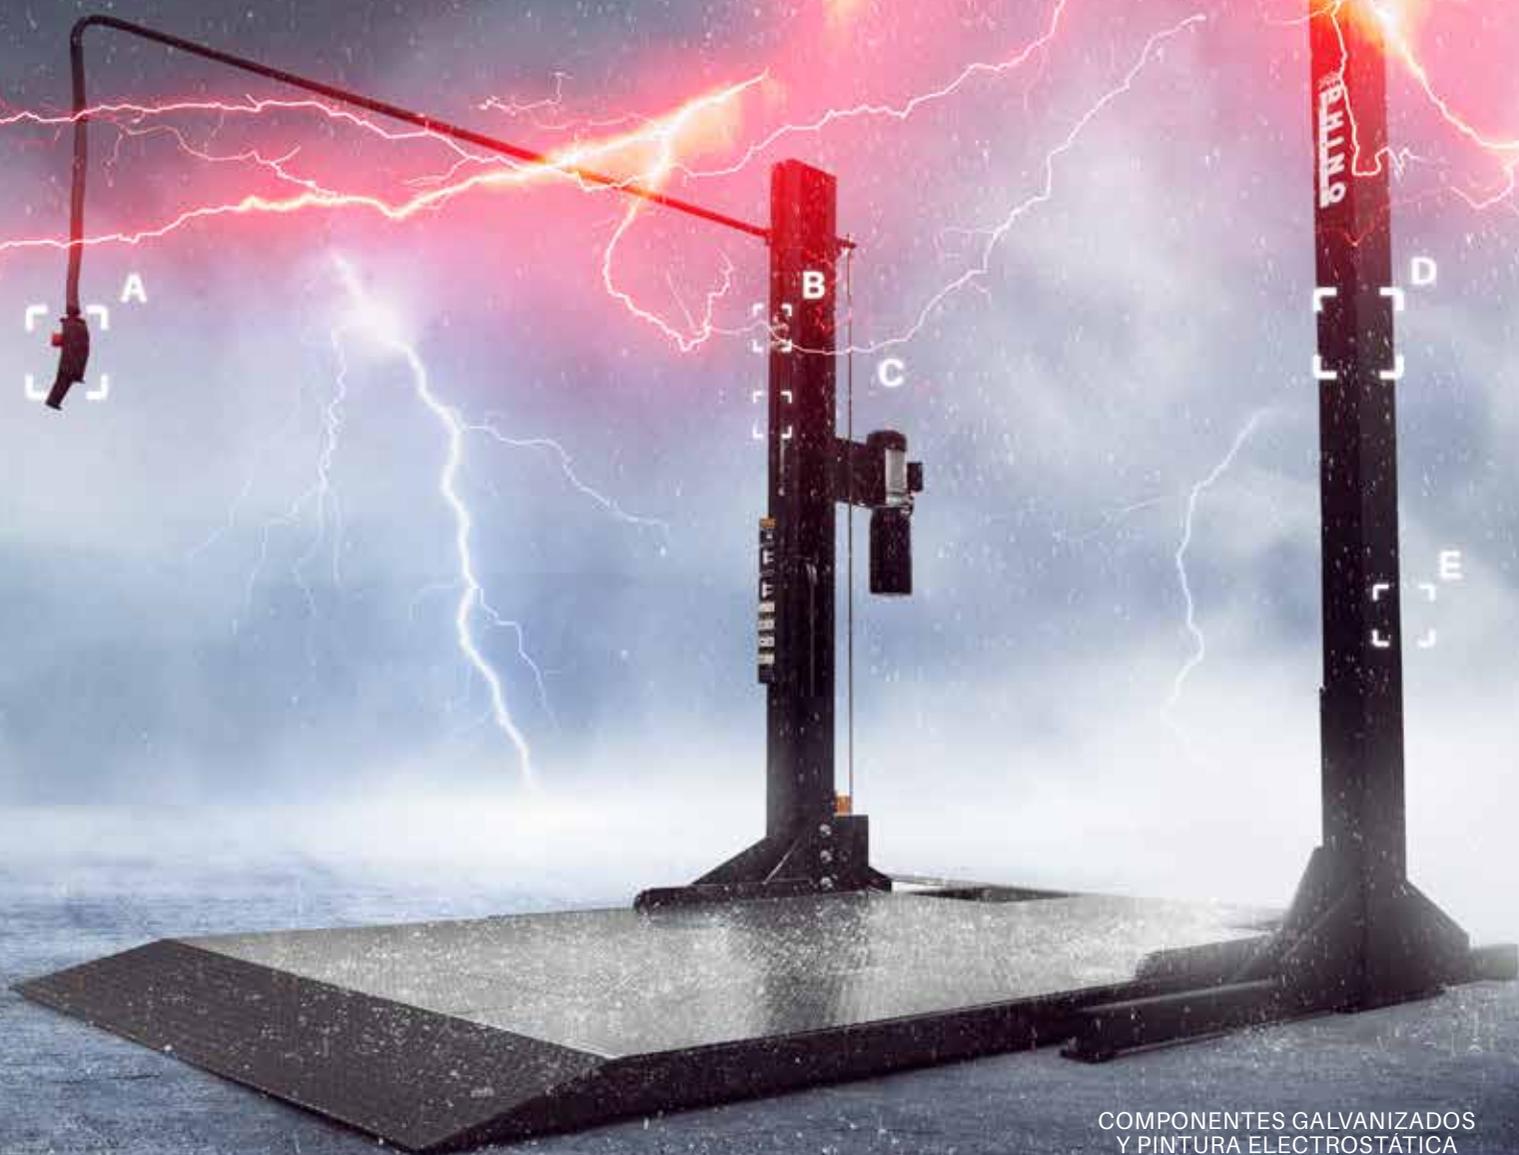

COMPONENTES GALVANIZADOS
Y PINTURA ELECTROSTÁTICA



Máxima apertura

MAYOR ESPACIO DE ACCESO



Renovamos la distribución de nuestro sistema estructural, liberando el espacio frontal de la rampa y obteniendo un área mayor para la apertura de puertas.



Instalación

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN



FIRME CIMENTACIÓN

Para la correcta instalación del equipo, es necesario utilizar concreto con resistencia de $f'c=250$ kg/cm² y una base de 15cm de espesor armada con malla electrosoldada 6.6.10.10

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Voltaje

110 / 220
Volts AC

Corriente

35 Amp

Cableado

10 Awg ^{1), 2)}

1) 8 AWG distancias hasta 10m

2) 6 AWG distancias hasta 15m

RECOMENDACIONES

- ◆ Para distancias superiores a 15m, salida de 110 VAC y 37 Amp de consumo.
- ◆ Cada 2 rampas instalar un break de 30 Amp.

Servicios integrales

ATENCIÓN A CLIENTES LAS 24 HRS

Lada sin costo: **800 8380 850**
800 6230 332

- ◆ Trato personalizado por técnicos 100% calificados.
- ◆ Levantamiento en sitio.
- ◆ Guías mecánicas personalizadas.
- ◆ Capacitación de operación y mantenimiento a su personal.
- ◆ Curso de certificación directo en fábrica sin costo adicional.
- ◆ Existencia de refacciones.
- ◆ Unidades de servicio las 24 hrs.
- ◆ Trazo de planos en AutoCAD y sembrado de rampas.





Nuestra empresa

SOLUCIONES INTEGRALES

EMPRESA LÍDER Y CERTIFICADA para la fabricación de equipos electrohidráulicos competitivos a nivel mundial. Nos distinguimos por brindar soluciones integrales que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes.

Somos autosuficientes en nuestros procesos de producción, pues orgullosamente manufacturamos la mayor parte de los componentes estructurales que integran nuestros productos garantizando la más alta calidad, seguridad y confort en cada uno de ellos.



Certificados



Decide with Confidence



UND. LAB. INC CLFD
ANSI/NSF 61 - 1999 ER21
MAX USE TEMP 30 C

Cobertura

Más de 45,000 equipos fabricados e instalados son garantía de clientes satisfechos por la calidad en nuestro servicio y producción.

Nos respaldan más de 30 años de experiencia y compromiso que nos distinguen como una empresa exitosa, líder en toda la República Mexicana.



MÁS DE 45,000
RAMPAS INSTALADAS
EN TODA LA REPÚBLICA,
CENTROAMÉRICA Y NORTEAMÉRICA



EMPRESA LÍDER EN FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE RAMPAS.

Rampas instaladas



Equipos instalados

más de 45,000

rampas instaladas
En toda la república,
centroamerica y norteamerica

**Lider nacional
en fabricación,
instalación y
distribución de
elevadores para
autos lifts.**



PARKING
RHINO LIFT

PARKING
RHINO LIFT

Lada sin costo:
800 6230 332 - // 800 8380 850 Escobedo.
Carretera Federal México - Querétaro Dirección
hacia Qro. km 176 + 500 El Sauz Pedro Escobedo.
rhinolifts.com

